



# MEWA 2



## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

	<b>SN-20</b>	<b>SN-20CS</b>
<i>centralina / control unit</i>	-	<b>CT-2-24S</b>
<i>alimentazione / power</i>	24Vdc	24Vdc
<i>potenza assorbita / rated absorbed power</i>	120W	120W
<i>assorbimento motore / motor absorption</i>	5A	5A
<i>grado di protezione / protective degree</i>	IP 63	IP 63
<i>forza di spinta / thrust force</i>	1200N	1200N
<i>servizio temporaneo / temporary service</i>	80%	80%
<i>tempo di apertura anta/leaf opening time</i>	11,5sec	11,5sec
<i>temperatura di esercizio / running temperature</i>	-20°/+70°	-20°/+70°
<i>peso / weight</i>	8,9Kg	8,9Kg

## Limiti d'impiego - *Utilisation limits*

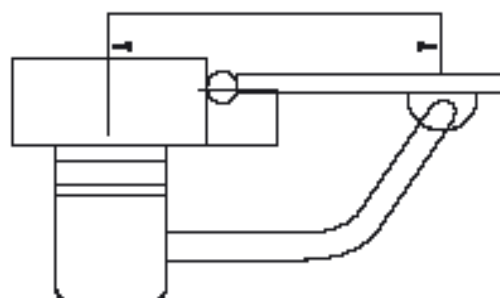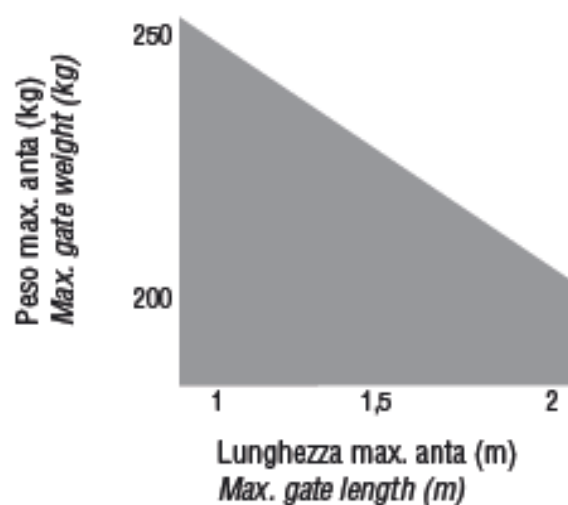

La forma, l'altezza del cancello e la presenza di forte vento, possono ridurre anche notevolmente i valori riportati nel grafico.

*The shape, the height of the gate and the weather conditions can considerably reduce the values shown above, in the graph.*

*230Vac motors are advised for windy areas.*